
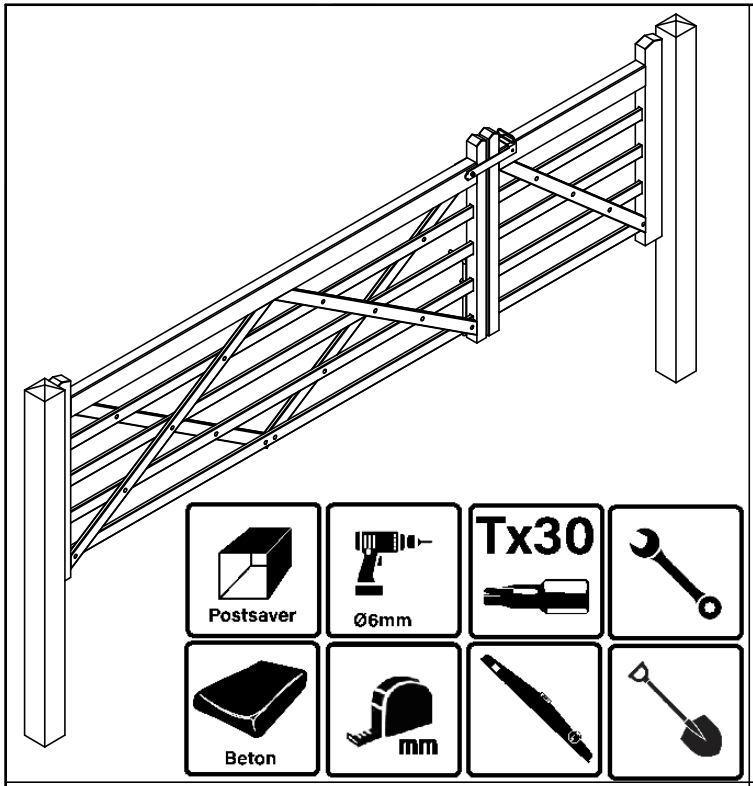
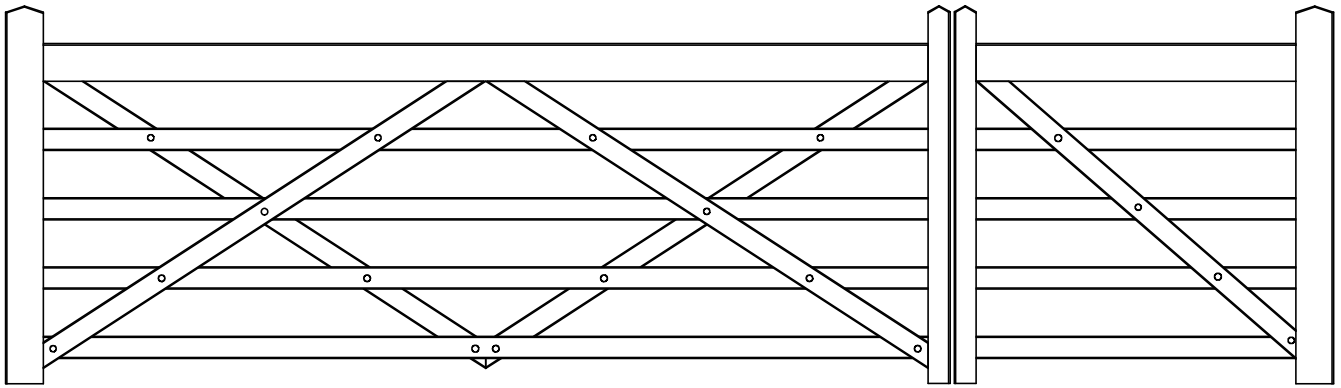




1x Poort: (120x120cm) + (120x300cm) = 420cm




Paal


2x 


1x  Heng


4x  Regelbaar duim


1x  Grond grendel


1x  Heng

16x  M6x40 TX30

1x  Valbeugel

2x  T-heng

13x  M8x80 M8

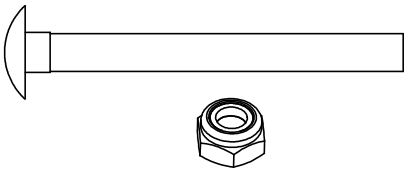1x  M10x100 M10

MONTAGEHANDLEIDING

Somerset 740_420
Landscape 742_420

Pag.: 1/4 mm

Datum: 18/08/2023

HOUTLAND GARDEN BV
Eegene 45
B-9200 Dendermonde
+32 (0) 52 42 26 06
www.houtland.be

Plaatsen poortpalen



1. Plaats de poortpalen op juiste afstand mits de juiste speling: poortbreedte +4cm speling = totaal (X).

2. Poortpalen moeten +/- 80cm gebetonneerd worden.



3. De palen komen: poorthoogte +10cm boven de grond (Y); zodat de poort 5cm van de grond kan worden geplaatst zo hangt de poort in het midden van de paal (5cm onder en 5cm boven de poort). Postsavers worden aanbevolen om de levensduur van de pallen te verlengen.



4. Zorg ervoor dat de palen mooi evenwijdig staan zodat de afstand tussen de palen onder- en bovenaan gelijk is en betonneer deze goed vast. (X = X; Y = Y).



5. Laat de beton goed uitdrogen.




MONTAGEHANDLEIDING

Somerset 740_420
Landscape 742_420

Datum: 18/08/2023


HOUTLAND GARDEN BV
Eegene 45
B-9200 Dendermonde
+32 (0) 52 42 26 06
www.houtland.be


Plaatsen poort




6. Draai de regelbare duimen goed aan voordat ze gemonteerd worden.
De positie van de hengen is aangeduid op de poort.

7. Plaats de poort tussen de palen op 5 cm van op de grond en monteer de hengen op de poort. Boor de regelbare duimen voor op de poortpaal en zet ze vast.
Zorg dat de poort waterpas staat.




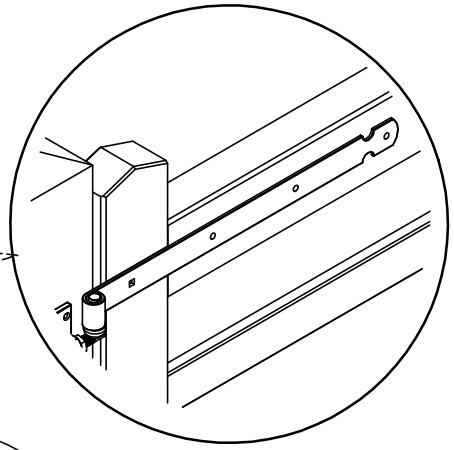

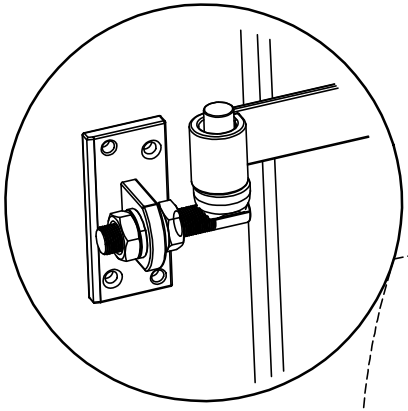

Achterzijde



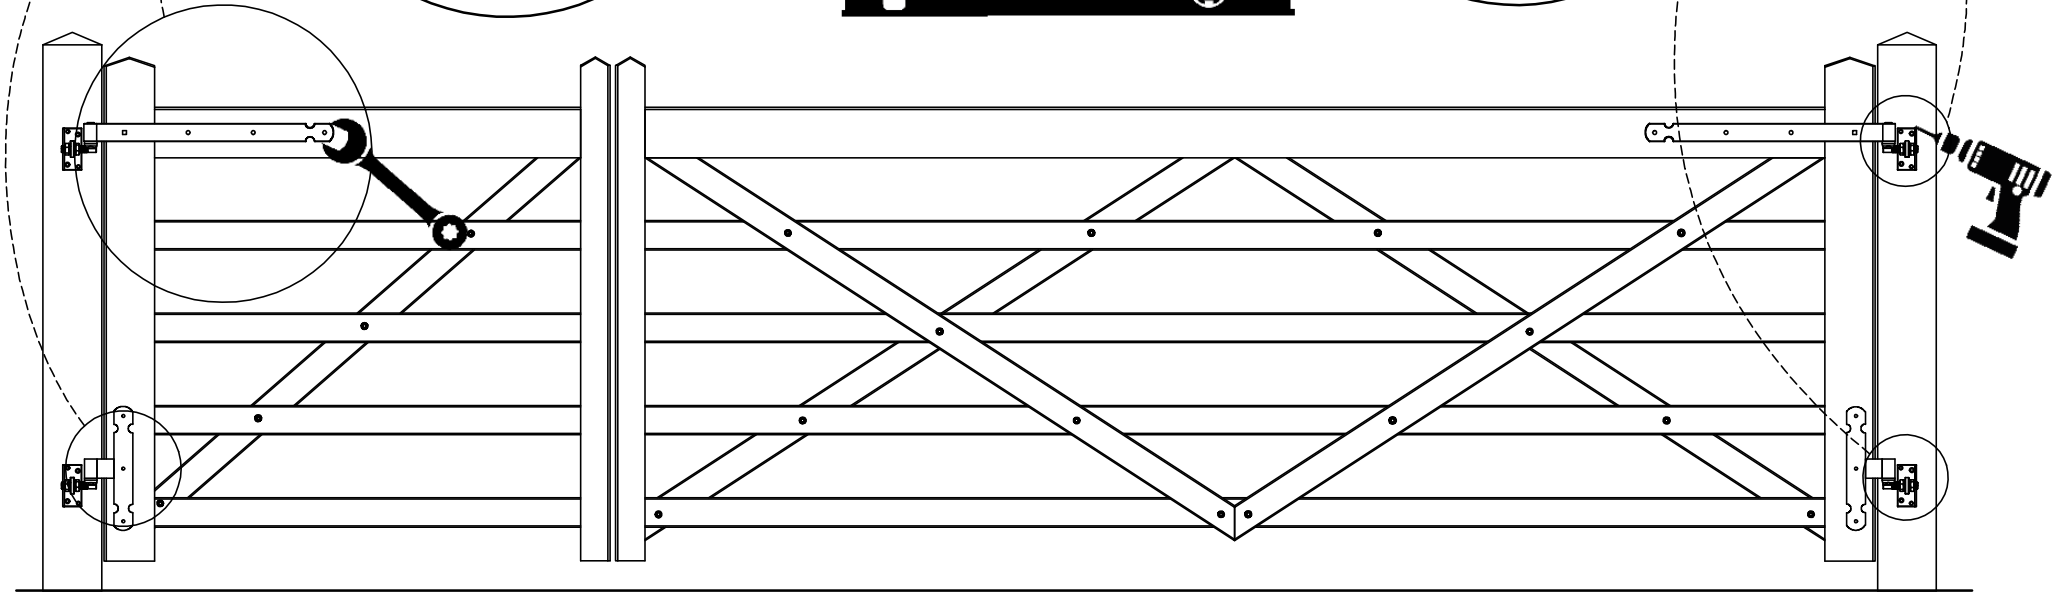


2


HOUTLAND GARDEN BV
Eegene 45
B-9200 Dendermonde
+32 (0) 52 42 26 06
www.houtland.be

Plaatsen slot

8. Plaats de bijgevoegde valbeugel en grond grendel op de poort.

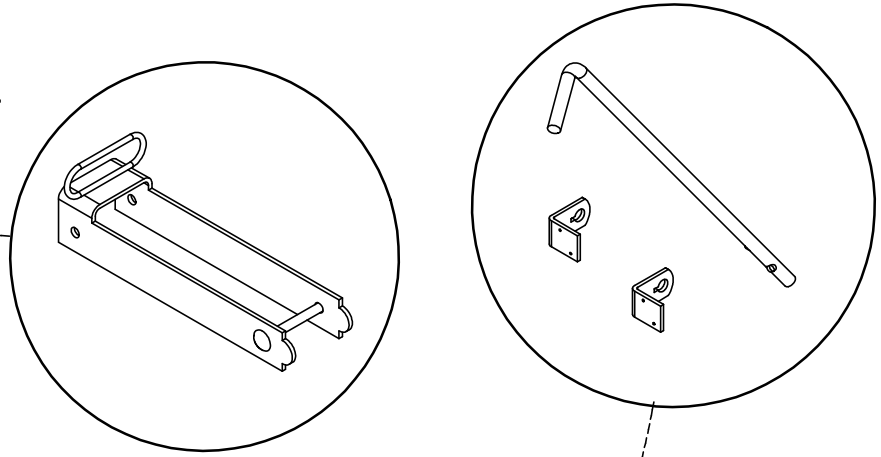


Voorzijde

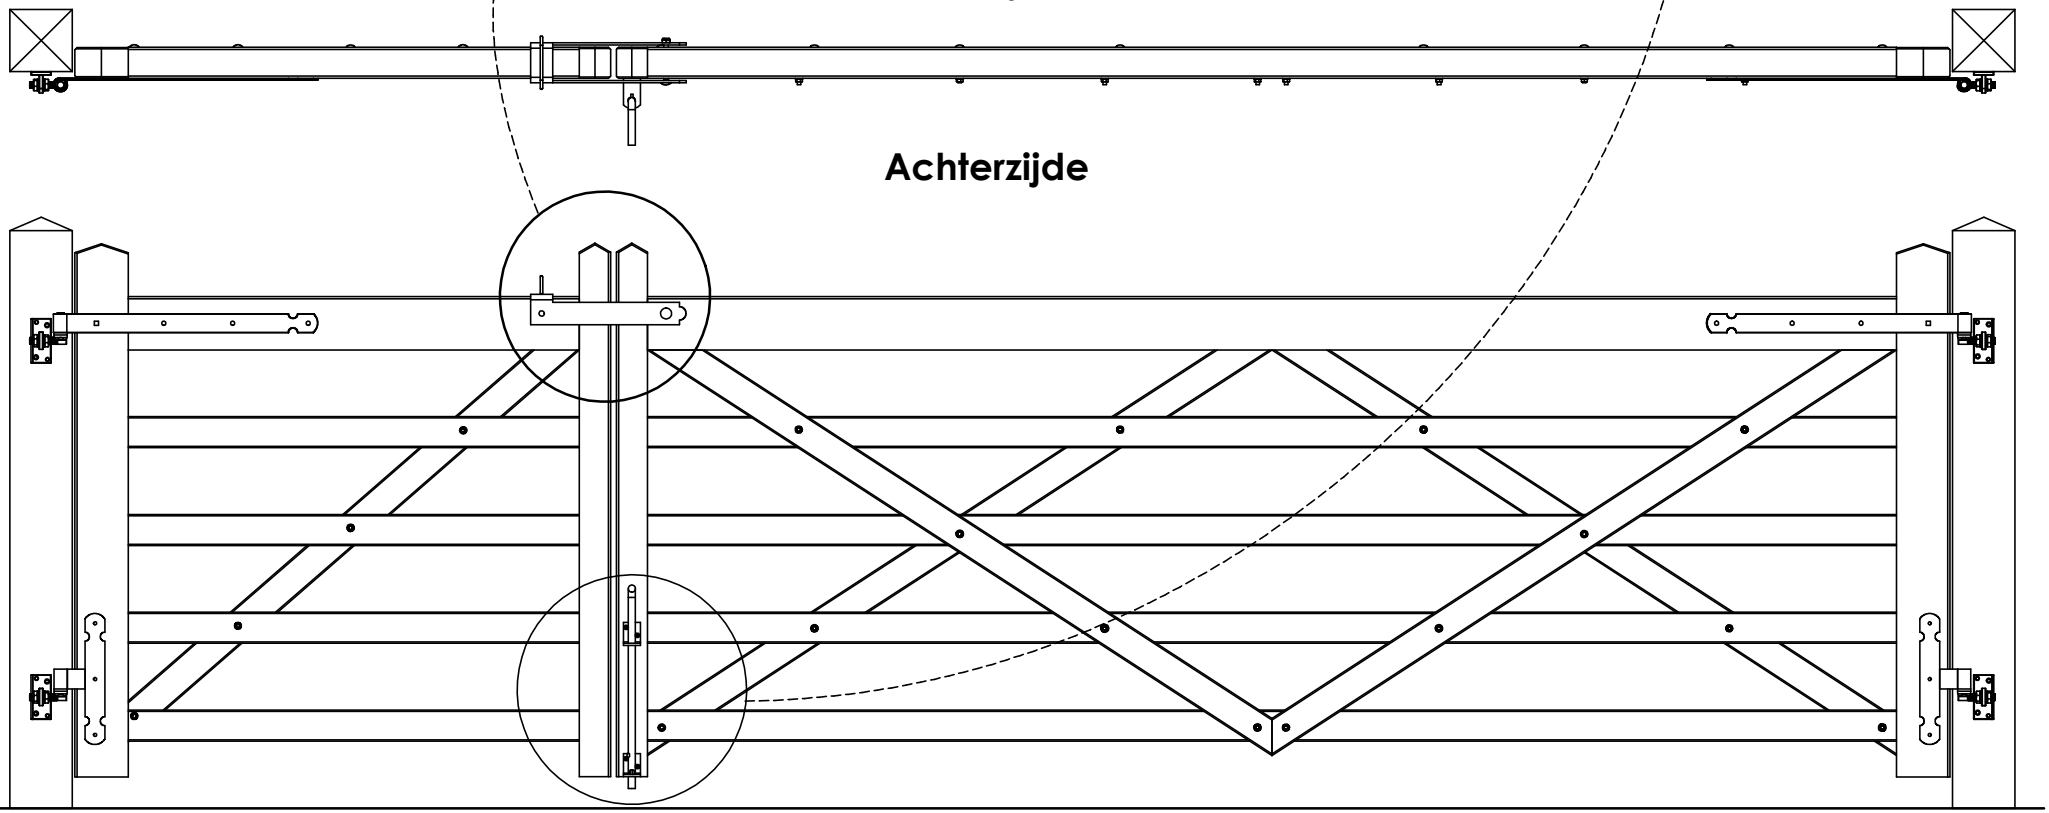


Achterzijde

3


HOUTLAND GARDEN BV
Eegene 45
B-9200 Dendermonde
+32 (0) 52 42 26 06
www.houtland.be

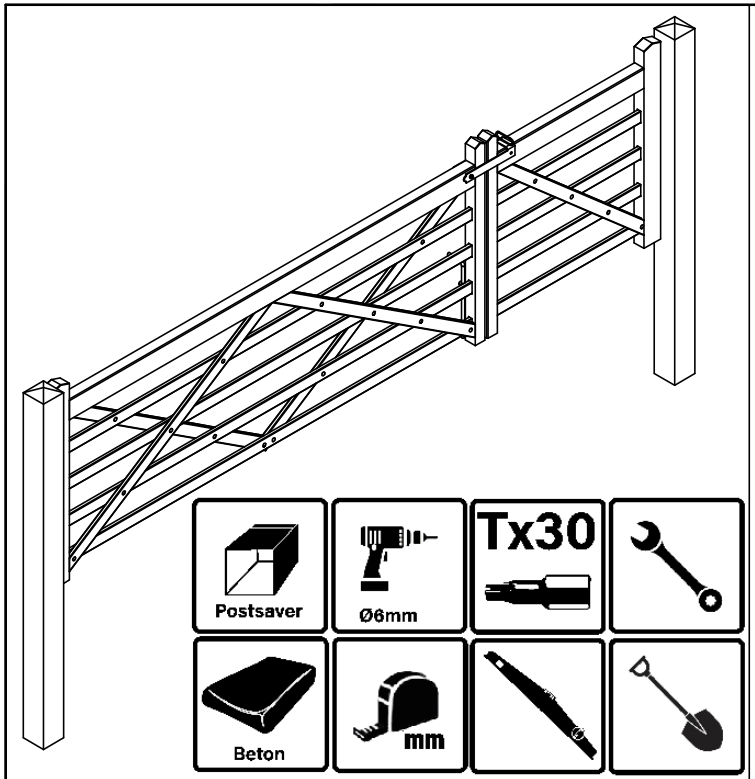



1x Portail double: (120x120cm) + (120x300cm) = 420cm

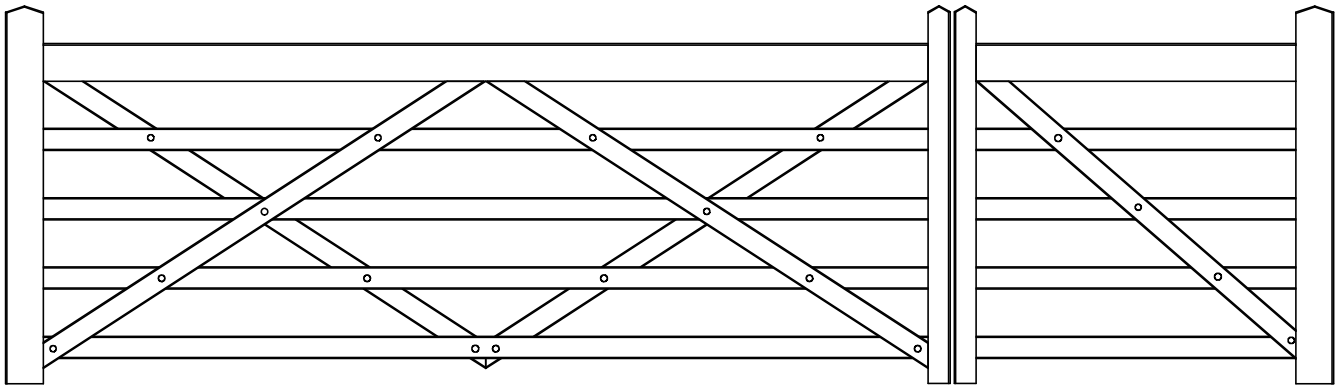


Poteau

2x 


1x  Penture


4x  Gond réglable


1x  Verrou de sol


1x  Penture

16x  M6x40 TX30

1x  Serrure portail

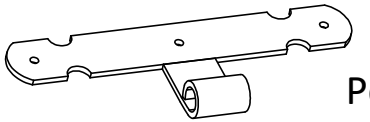2x  Penture en T

13x  M8x80 M8

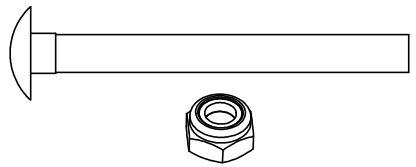1x  M10x100 M10

NOTICE DE MONTAGE

Somerset 740_420
Landscape 742_420

Pag.: 1/4

Datum: 22/08/2023

HOUTLAND GARDEN BV
Eegene 45
B-9200 Dendermonde
+32 (0) 52 42 26 06
www.houtland.be

Placez les poteaux



1. Placez les poteaux du portail à la bonne distance, largeur du portail +3cm de jeu = total (X). Ne les placer pas sur la même ligne: voir dessin.

2. Les poteaux du portail doivent être bétonnés plus au moins 80 cm dans le sol.



3. Les poteaux: hauteur du portail +10cm au-dessus du sol (Y); pour que le portail puisse être placé à 5cm du sol et pour que le portail pende au milieu du poteau (5cm en dessous et 5cm au dessus du portail). Des postsavers sont à recommander afin de prolonger la durée de vie des poteaux.



4. Assurez-vous que les poteaux sont bien droits afin que la distance entre les poteaux en haut et en bas soit la même et bétonnez bien dans le sol. (X = X; Y = Y).




5. Laissez bien sécher le béton, respectez les délais.




1

HOUTLAND GARDEN BV
Eegene 45
B-9200 Dendermonde
+32 (0) 52 42 26 06
www.houtland.be


Placez le portail




6. Serrez bien les gonds réglables avant de les monter.
La position des pentures est indiquée sur le portail.




7. Placez le portail entre les poteaux à 5 cm du sol et montez les pentures sur le portail.
Préforez les gonds réglables sur le poteau et fixez-les. Assurez-vous que le portail est de niveau.

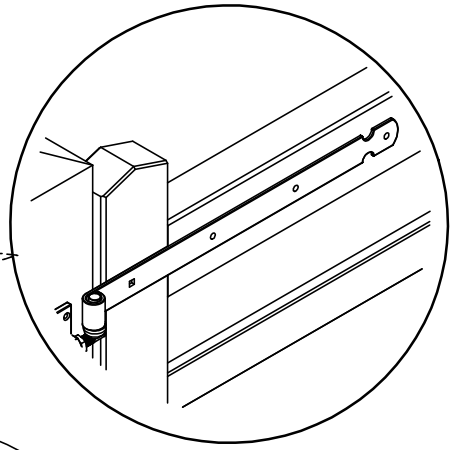

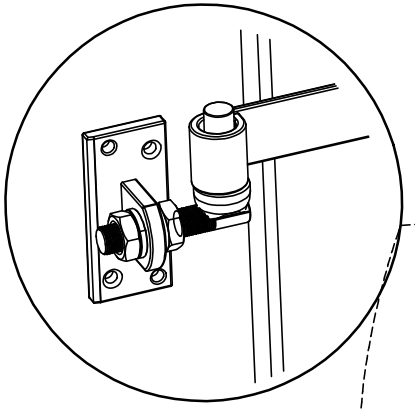

Arrière



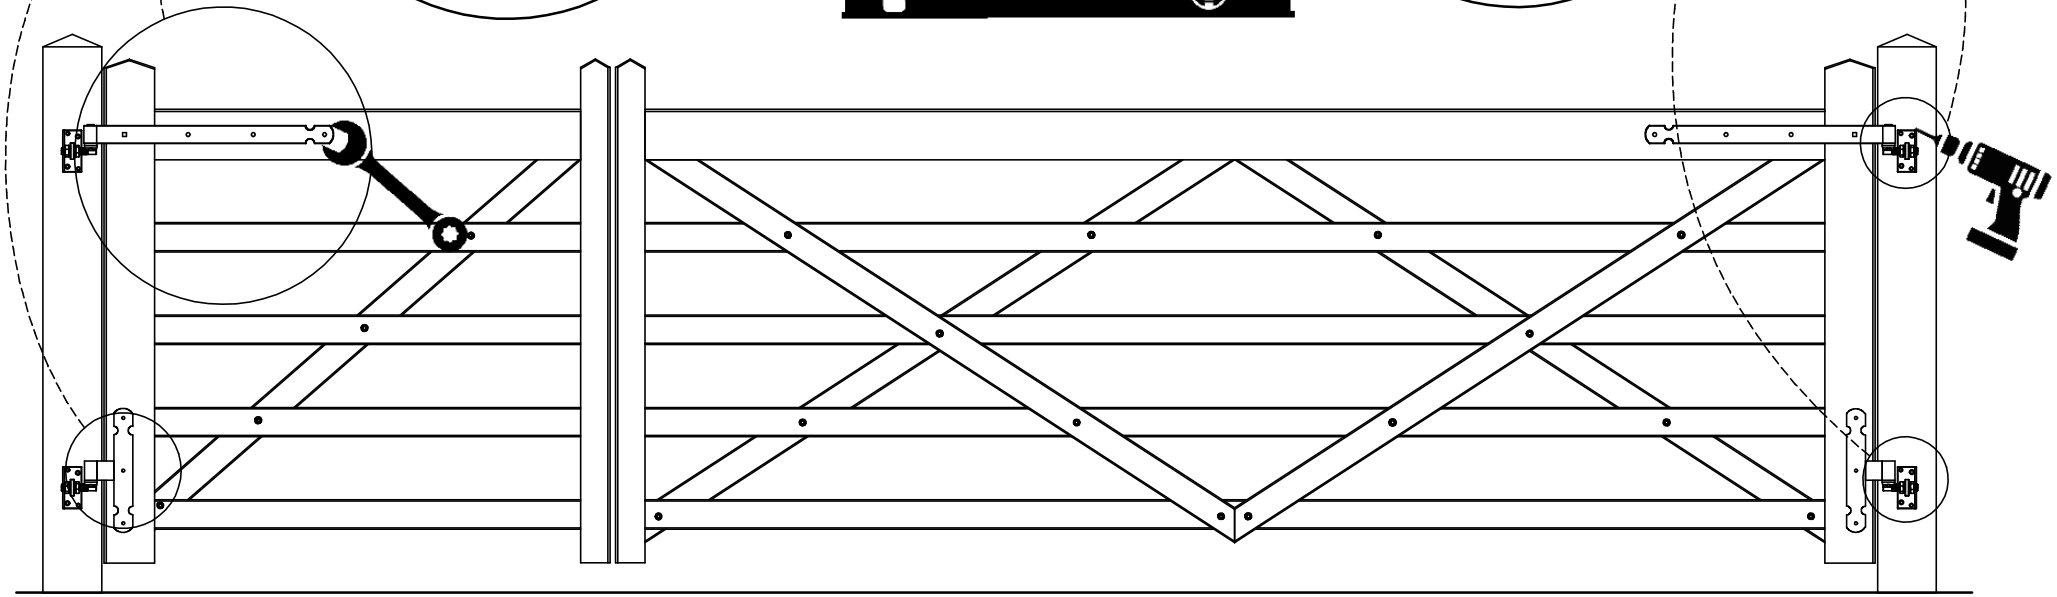



2

HOUTLAND GARDEN BV
Eegene 45
B-9200 Dendermonde
+32 (0) 52 42 26 06
www.houtland.be

Placez serrure et verrou

8. Placez la serrure sur le portail conformément au manuel fourni avec la serrure et placez le verrou de sol fournis.

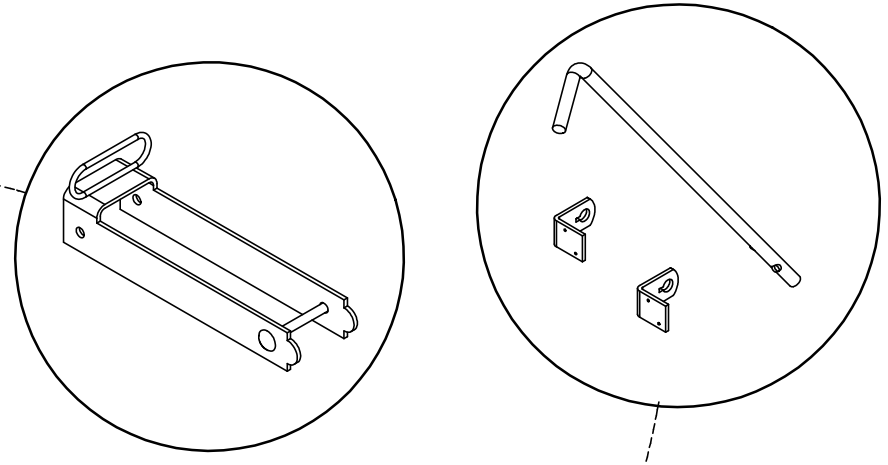

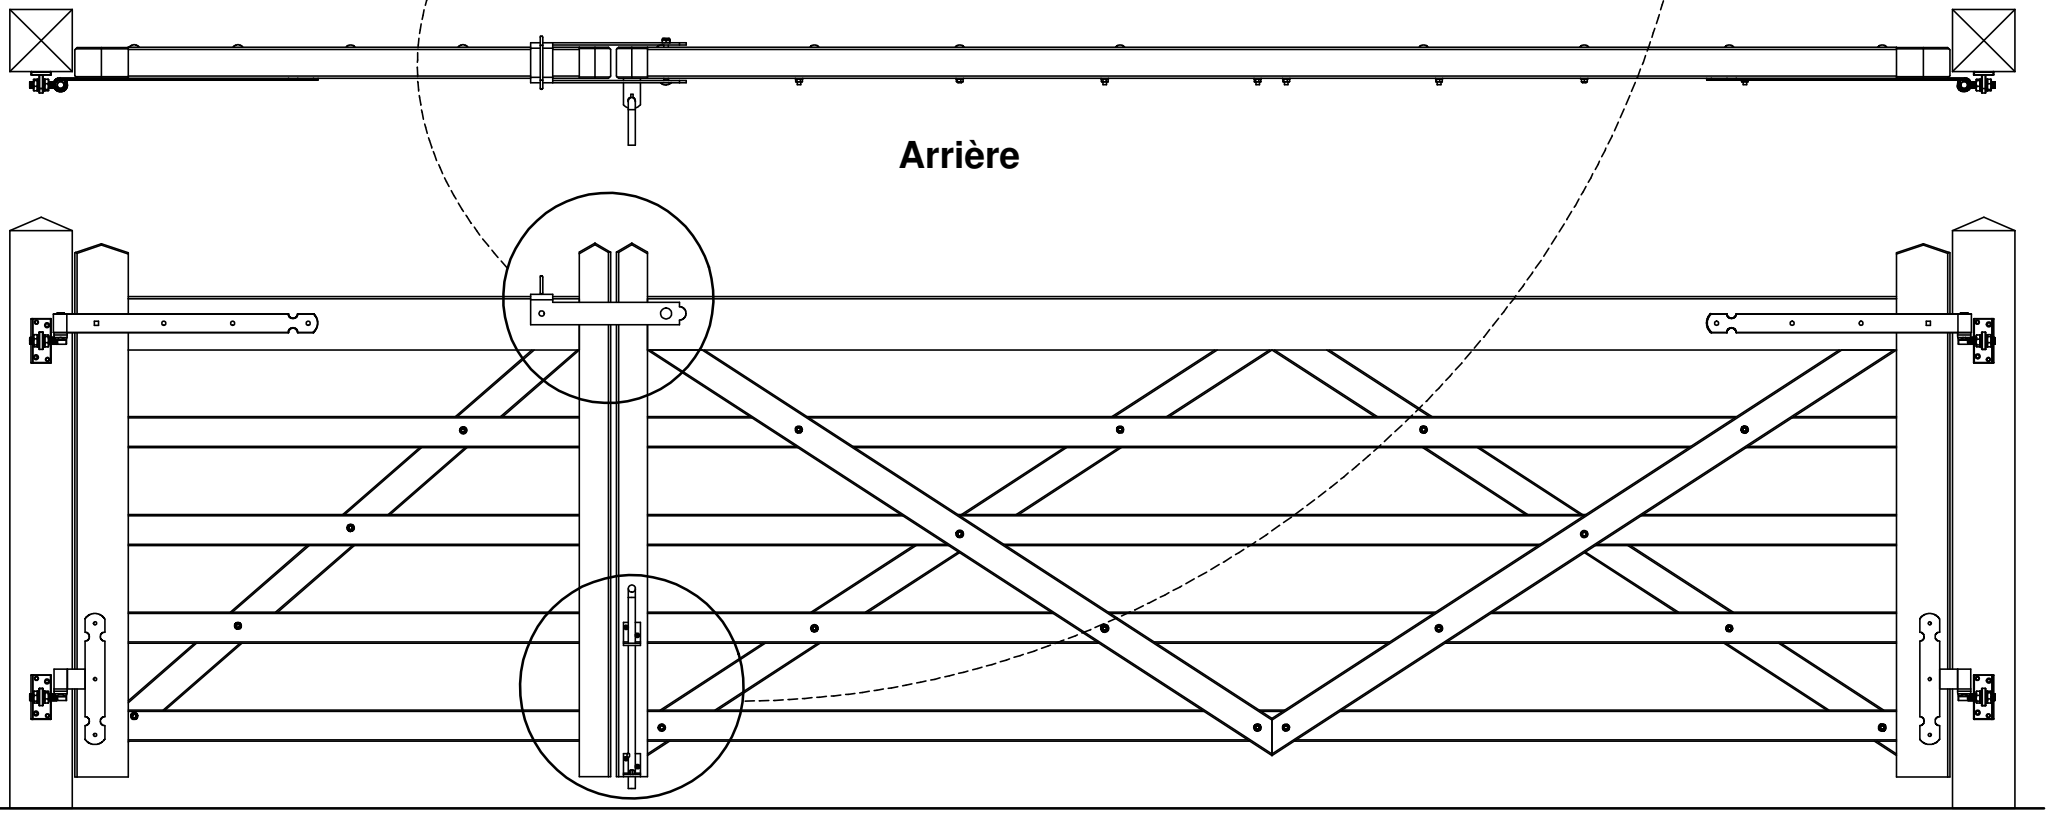

3

HOUTLAND GARDEN BV
Eegene 45
B-9200 Dendermonde
+32 (0) 52 42 26 06
www.houtland.be