Welkom

ONDERDELEN

Enkele poort met oplegslot


Controleer de inhoud voor montage.



1x **Enkele poort**



1x **Oplegslot**



2x **Verstelbaar scharnier**



12x **M8x50 TX40**



2x **Paal**

HOUTLAND GARDEN BV
Eegene 45 | B-9200 Dendermonde | +32 (0) 52 42 26 06 | www.houtland.be

Plaatsen poortpalen

PROCEDURE


1. Plaats de poortpalen op juiste afstand mits de juiste speling: poortbreedte +2,5cm speling = totaal (X).

2. Poortpalen moeten minstens 80cm gebetonneerd worden.

3. De palen komen: poorthoogte +10cm boven de grond (Y); zodat de poort 5cm van de grond kan worden geplaatst zo hangt de poort in het midden van de paal (5cm onder en 5cm boven de poort). Postsavers worden aanbevolen om de levensduur van de pallen te verlengen.

4. Zorg ervoor dat de palen mooi evenwijdig staanzodat de afstand tussen de palen onder- en bovenaan gelijk zijn en betonneer deze goed vast. (X = X; Y = Y).

5. Laat de beton goed uitdrogen.

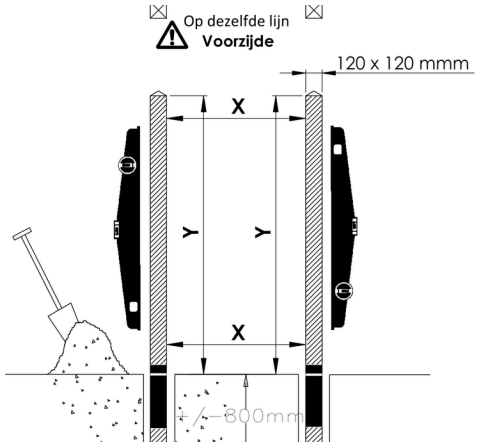

CONCEPTBEELD

Kritieke maten

X	boven en onder gelijk
Y	poorthoogte + 10 cm
120 x 120 mmm	paaldoorsnede
+/- 800 mm	minimale betonneringsdiepte
+/- 400 x 400 mm	betonfundering


FIG. 1

HOUTLAND GARDEN BV
Eegene 45 | B-9200 Dendermonde | +32 (0) 52 42 26 06 | www.houtland.be

Plaatsen poort


MONTAGE

6. Draai de scharnieren goed aan voordat ze gemonteerd worden op de poort. De positie van de scharnieren is aangeduid op de poort.

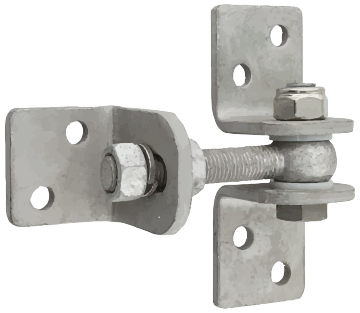

7. Plaats de poort tussen de palen op 5 cm van op de grond en monteer de scharnieren op de poort, boor de scharnieren voor op de poortpalen en zet ze vast. Zorg dat de poort waterpas staat.

Achterzijde

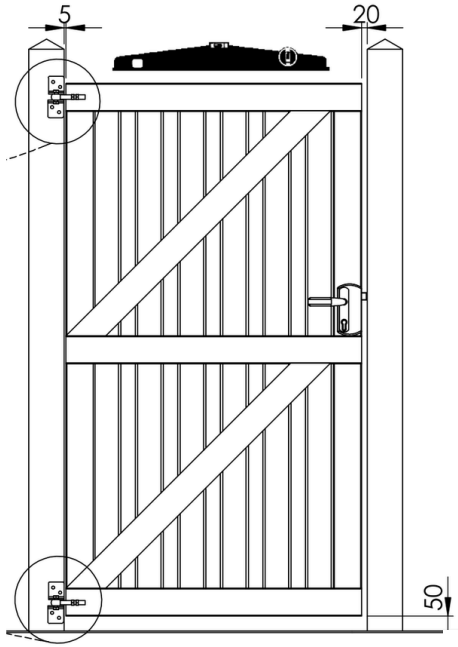

CONCEPTBEELD

FIG. 2

HOUTLAND GARDEN BV
Eegene 45 | B-9200 Dendermonde | +32 (0) 52 42 26 06 | www.houtland.be

Plaatsen slot

SLOTMONTAGE


8. Plaats het bijgevoegde oplegslot op de poort volgens handleiding bijgeleverd bij het slot

Voorzijde



Klink en cilinder zichtbaar

Achterzijde

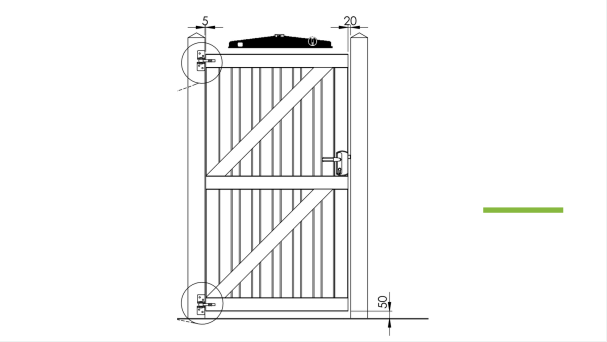

CONCEPTBEELD

Slotkast aan de sluitzijde

Oplegslot



Volg de meegeleverde slothandleiding

FIG. 3

HOUTLAND GARDEN BV
Eegene 45 | B-9200 Dendermonde | +32 (0) 52 42 26 06 | www.houtland.be

COMPOSANTS

Portail simple avec serrure en applique


Vérifiez le contenu avant le montage.



1x **Porte simple**



1x **Serrure en applique**



2x **Gond réglable**



12x **M8x50 TX40**



2x **Poteau**

HOUTLAND GARDEN BV
Eegene 45 | B-9200 Dendermonde | +32 (0) 52 42 26 06 | www.houtland.be

Placez les poteaux

PROCEDURE


1. Placez les poteaux du portail à la bonne distance, largeur du portail +2,5 cm de jeu = total (X). Placer sur la même ligne: voir dessin.

2. Les poteaux de portail doivent être bétonnés sur plus au moins 80 cm dans le sol.

3. Les poteaux seront : hauteur portail +10cm au-dessus du sol (Y); pour que le portail puisse être placé à 5cm du sol, pour que le portail pende au milieu du poteau (5cm en dessous et 5cm au dessus du portail).

4. Assurez-vous que les poteaux sont bien parallèles afin que la distance entre les poteaux en haut et en bas soit la même et bétonnez bien dans le sol. (X = X; Y = Y).

5. Laissez bien sécher le béton, respectez les délais.

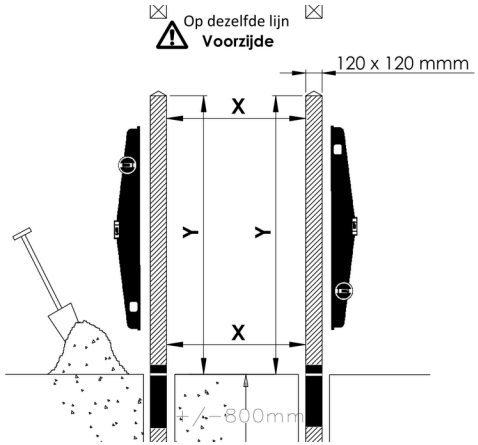

VISUEL CONCEPTUEL

Dimensions critiques

X	identique en haut et en bas
Y	hauteur du portail + 10 cm
120 x 120 mmm	section du poteau
+/- 800 mm	profondeur minimale de bétonnage
+/- 400 x 400 mm	fondation en béton


FIG. 1

HOUTLAND GARDEN BV
Eegene 45 | B-9200 Dendermonde | +32 (0) 52 42 26 06 | www.houtland.be

Placez le portail


MONTAGE

6. Serrez bien les charnières avant de les monter sur le portail. La position des charnières est indiqué sur le potail avec un petit préforage. D'abord visser la charnière sur le portail puis sur le poteau.

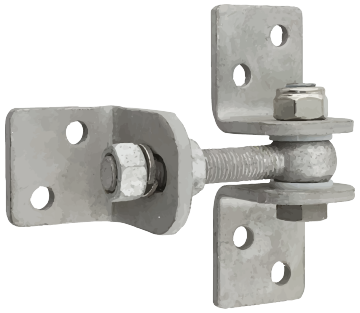

7. Placez le portail entre les poteaux à 5 cm du sol et montez les charnières sur le portail, pré-forez charnières sur les poteaux du portail et fixez-les. Assurez-vous que la porte est de niveau.

Arrière

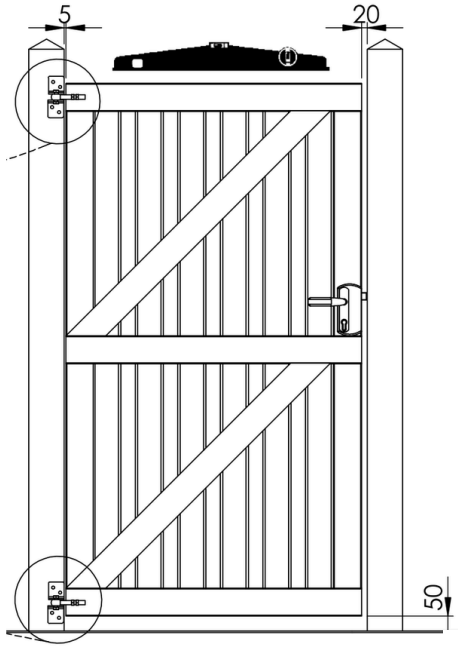

VISUEL CONCEPTUEL

FIG. 2


HOUTLAND GARDEN BV
Eegene 45 | B-9200 Dendermonde | +32 (0) 52 42 26 06 | www.houtland.be

Placez serrure

MONTAGE DE LA SERRURE


8. Placez le serrure en applique sur le portail conformément au manuel fourni avec la serrure

Devant

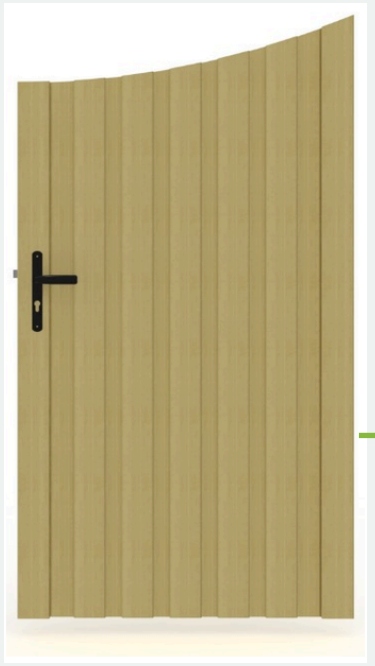

Poignée et cylindre visibles

Arrière

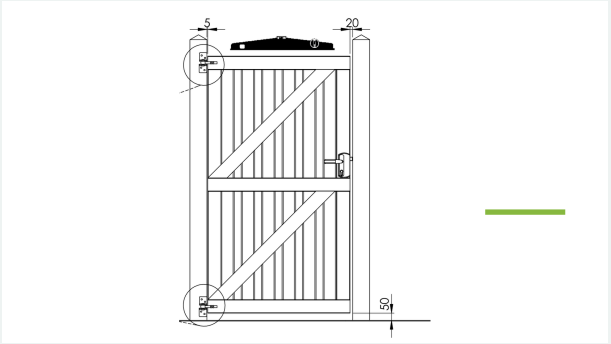

VISUEL CONCEPTUEL

Boîtier côté fermeture

Serrure en applique



Suivez la notice fournie avec la serrure

FIG. 3

HOUTLAND GARDEN BV
Eegene 45 | B-9200 Dendermonde | +32 (0) 52 42 26 06 | www.houtland.be